


BOLT 74044

PROJECT PROJÉT

SPEC TYPE

NOTES

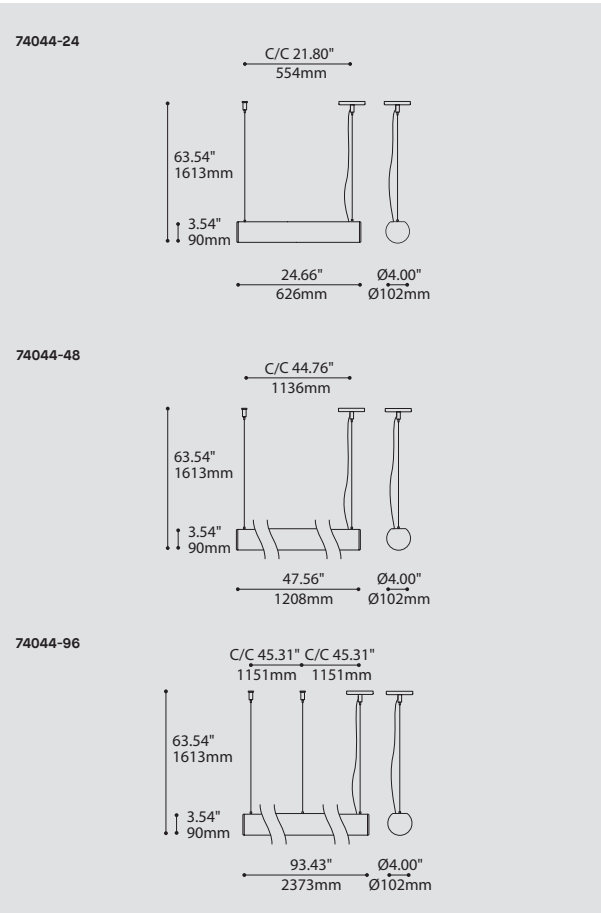

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODEL MODÈLE		
74044-24	BOLT 24"	
74044-48	BOLT 48"	
74044-96	BOLT 96"	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE		
(WATTAGE, LAMP TYPE, OTHER INFO)		
74044-24		
LED.17		17W, LED
74044-48		
LED.34		34W, LED
74044-96		
LED.68		68W, LED
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR		
30		3000K
35		3500K
40		4000K
VOLTAGE VOLTAGE		
120V		120 VOLT
277V		277 VOLT
DIMMING OPTION OPTION DE GRADATION		DV
DV	0-10V DIMMING (120-277V) LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THIS PRODUCT.	
CABLE CABLE		AC
AC	AIRCRAFT MOUNTING & CLEAR CABLE, FIELD ADJUSTABLE	
CABLE LENGTH LONGUEUR DE CABLE		
60	60" AIRCRAFT CABLE (STD LENGTH)	
**	CUSTOM AIRCRAFT CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY) FOR OVERALL LENGTH PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.	
STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE		WHE
WHE	WHITE FINE TEXTURE	
DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR		FRO
FRO	FROSTED	
END CAP FINISH FINI EMBOUT		
CHR	CHROME	
WHE	WHITE FINE TEXTURE	

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- BIM
- DIM
- IES
- LED

DESIGN:	A bold yet elegant linear profile with a white glowing appearance and discreet mechanical structure. Offered in various lengths.
INSTALLATION:	Easy-to-install and to adjust dual aircraft cable mounting system.
LIGHT SOURCE:	High performance custom made LED strips with standard 0-10V dimming driver integrated within the fixture.
STRUCTURE:	Extruded aluminum structure, die casted aluminum end caps mechanically attached without any visible fasteners.
DIFFUSER:	Custom extruded PMMA diffuser with internal light spreading sheet for optimal light diffusion.
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	Un profil linéaire audacieux et élégant avec une grande surface lumineuse et une structure mécanique minimisée. Offert en plusieurs longueurs.
INSTALLATION:	Système d'installation à deux câbles d'acier facile à installer.
SOURCE LUMINEUSE:	Modules DEL à haute performance conçus et fabriqués sur mesure incluant une unité d'alimentation DEL à gradation 0-10V standard intégrée dans le luminaire.
STRUCTURE:	Structure d'aluminium extrudé, embouts moulés sous pression et se fixant sans attache visible.
DIFFUSEUR:	Diffuseur d'acrylique PMMA extrudé sur mesure additionné d'une feuille diffusante interne pour une distribution lumineuse optimale.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us

DISCREET CHROMED CANOPY

0.5" Thick
4.55" Diameter

DIFFUSER


Custom extruded PMMA lens
with internal light spreading sheet
for optimal light diffusion

SUSPENSION SYSTEM

Aircraft cable for easy
mounting and leveling.
Clear power cord.

HIGH PERFORMANCE LED STRIPS

Custom made modules Nichia LED

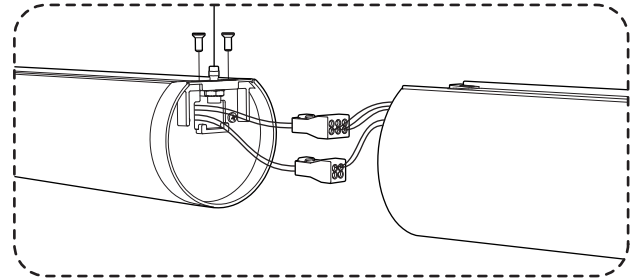

ALSO AVAILABLE IN SYSTEM CONFIGURATIONS FOR LENGTHS
GREATER THAN 8 FEET NOMINAL (74044-XXX)

CHROMED ENDCAPS

Die casted aluminum endcap
mechanically attached to structure
without visible fasteners

3.6" (9.1 cm)

4.0" (10.1 cm)

21.8" (55.4 cm)

24.6" (62.5 cm)

44.8" (113.8 cm)

47.5" (120.6 cm)

90.6" (230.2 cm)

93.4" (237.2 cm)

SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE

MODULE

LUMENS PER FOOT

DELIVERED LUMENS

FIXTURE WATTAGE

DIMMING

CRI

VOLTAGE

STRUCTURE

DIFFUSER

WARRANTY

74044-24

48x Mid-Power LED

UL Recognized - Made in USA

~1000lm/ft (4000K)

~1990lm (4000K)

20W

Standard 0-10V dimming at 1% standard or Phase Dimming (DP)

85 CRI (typical)

120V / 277V

Custom aluminum extrusion with chrome die casted aluminum endcaps

Custom extruded PMMA diffuser with internal light spreading sheet

5 years

74044-48

96x Mid-Power LED

~4035lm (4000K)

36W

74044-96

192x Mid-Power LED

~8107lm (4000K)

70W



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com




74044 -24/48/96


PAVILLON CHROMÉ DISCRET

0.5" Épaisseur
4.55" Diamètre

DIFFUSEUR

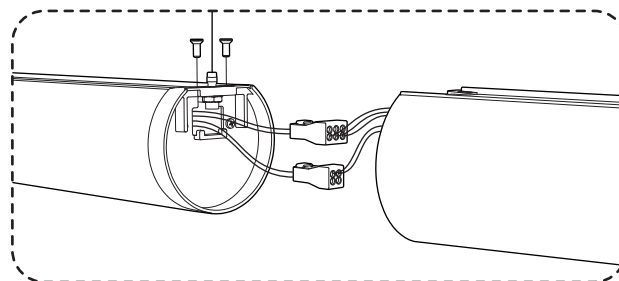Lentille d'acrylique PMMA extrudée
sur mesure avec feuille diffuseur
interne pour une distribution
lumineuse optimaleMONTAGE DE
SUSPENSIONSuspendu avec câble d'acier,
facile pour la mise à niveau et
ajustable sur le site.
Câble d'alimentation clair.MODULE DEL HAUTES PERFORMANCES
Modules sur mesure DEL NichiaAUSSI DISPONIBLE EN CONFIGURATIONS SYSTÈMES POUR LES
LONGEURS DE PLUS DE 8 PIEDS NOMINAL (74044-XXX)

EMBOUTS

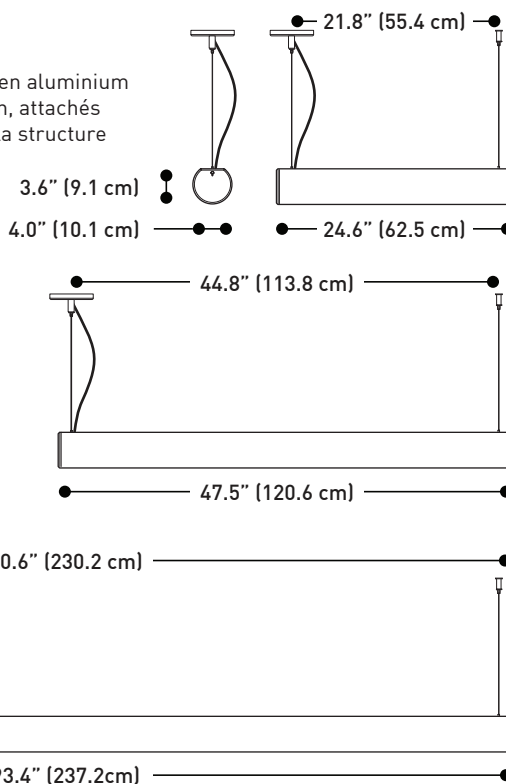Embouts chromés en aluminium
coulé sous pression, attachés
mécaniquement à la structure
sans quincaillerie
visible.

SPECIFICATIONS

SOURCE LUMINEUSE

MODULE

LUMENS PAR PIEDS

LUMENS LIVRÉS

PUISSANCE DU LUMINAIRE

GRADATION

IRC

VOLTAGE

STRUCTURE

DIFFUSER

GARANTIE

74044-24

48x DEL mi-puissance

Reconnu UL - Fabriqué aux É.-U.

~1000lm/pi (4000K)

~1990lm (4000K)

20W

Gradation 0-10V standard à 1% ou Gradation Phase (DP)

85 IRC (typique)

120V / 277V

Extrusion d'aluminium sur mesure avec capuchons en aluminium coulés sous-pression et chromé

Extrusion d'acrylique PMMA sur mesure avec feuille de diffusion lumineuse interne

5 years

74044-48

96x DEL mi-puissance

~4035lm (4000K)

36W

74044-96

192x DEL mi-puissance

~8107lm (4000K)

70W



EUREKA

225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com

74044 -24/48/96